

# TWINSON FASSADENVERKLEIDUNGEN

IHRE NEUE FASSADE  
AUS VERBUNDMATERIAL



A BRAND OF **deceuninck**



**ÖKOLOGISCH UND  
LANGLEBIG**


# ZEITGEMÄSSE FASSADEN SETZEN AUF BESTES MATERIAL

Eine ideale Fassade steigert den Wert eines Hauses sowohl unter ästhetischen als auch energetischen Gesichtspunkten nachhaltig. Und natürlich muss sie zudem langlebig und pflegeleicht sein. Mit Twinson Fassadensystemen können Außenwände ganz leicht verkleidet werden. Eine gute Wärmedämmung sollte zusätzlich verbaut werden.

## Die perfekte Verbindung aus Technologie und Natur

Twinson Fassaden sind bestens geeignet für den Einsatz im Außenbereich. Sie bestehen aus PEFC-zertifiziertem Holz und recyceltem PVC und vereinen die Vorteile beider Materialien in einem innovativen Werkstoff: das natürliche Aussehen und warme Gefühl von Holz und die Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit von PVC.

Die Fassadenelemente sind nicht nur qualitativ hochwertig, sondern überzeugen auch mit Umweltfreundlichkeit, da sie 100 % recyclingfähig sind. Zudem wird recyceltes PVC verwendet, wofür in unserer eigenen Recyclinganlage alte Kunststofffenster grob geschreddert, sortiert, gereinigt, aufbereitet und regranuliert werden. Außerdem sorgen die kurzen binneneuropäischen Wege für einen geringen CO<sub>2</sub>-Ausstoß.

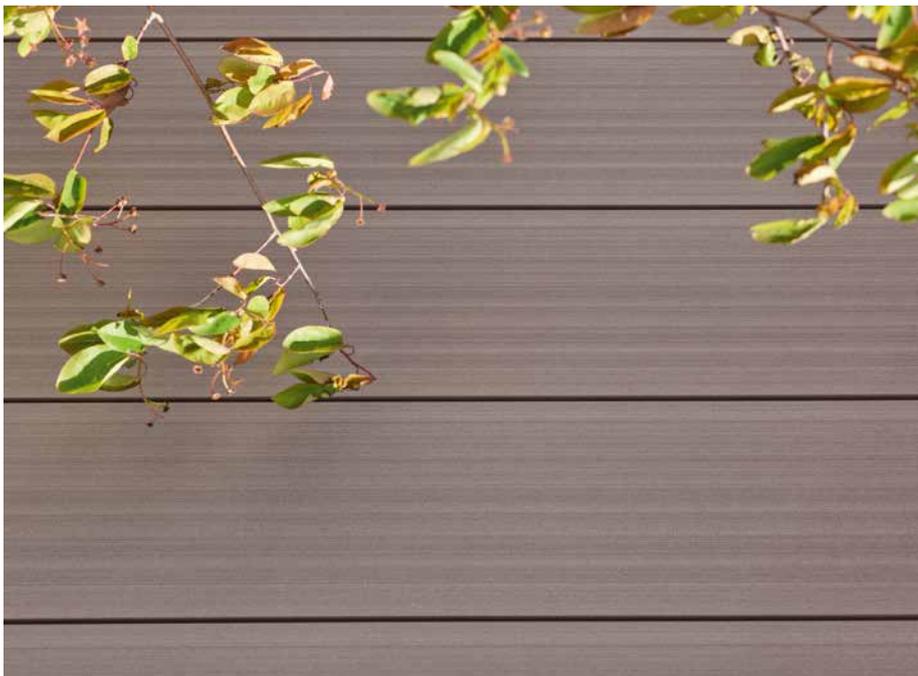

## Alle Vorteile von Holz und PVC vereint



Natürliches Aussehen und  
warmes Gefühl



Pflegeleicht – kein  
Streichen erforderlich



PEFC-zertifiziert

**100%**  
RECYCLBAR

Umweltfreundlich  
(zu 100 % wiederverwertbar)



Robust und langlebig



Beständig gegen Insekten



Splitter- und spaltfrei





**KLARES DESIGN  
MIT EDLER OPTIK**

# GESCHLOSSENE FASSADENVERKLEIDUNG

Geschlossene Fassadensysteme kommen in Neu- und Altbauten zum Einsatz, verleihen Außenwänden den perfekten Look und lassen sich zudem mit jedem Dämmtyp kombinieren.



## Glatt 167 Twinson (P 9576)

- 167 mm breit, Bedarf 6 m/m<sup>2</sup>
- erhältlich in 6 m Länge
- vielfältige Abschlussprofile für ein perfektes Finish: eloxierte Aluminiumprofile in Schwarz, Silber, Braun oder Abschlussprofile aus Twinson (Süßholzschwarz, Baumrindenbraun, Schiefergrau)
- erfüllt die Anforderungen der Brandschutzklasse B2
- integrierte Lüftung: Bei einer hinterlüfteten und atmenden Fassade sichert die zirkulierende Luft den Abtransport von Feuchtigkeit und Wärme.
- Verkleidung von Außenwänden, Erkerfenstern, Dachfenstern und Traufen
- Aufgrund der geringen Dicke ist ein Einsatz bei Neu- und Altbauten möglich.
- besonders stark und robust aufgrund des doppelwandigen Aufbaus
- Nut-Feder-System – parallele Ausrichtung der Fassadenelemente ganz von allein
- schnelle und einfache Montage mit unsichtbarer Befestigung durch speziell entwickelte Befestigungsclips
- Einsatz des Fassadenelements als Teil einer umfassenden Dämmung oder einzeln als Verkleidung



502  
SÜSSHOLZSCHWARZ



510  
SCHIEFERGRAU



504  
BAUMRINDENBRAUN



Die Farben der Originalprodukte können von den abgebildeten Farbmustern abweichen. Die größeren Abbildungen zeigen die natürliche Farbe, die die Twinson Fassadenelemente mit der Zeit annehmen. Twinson enthält Holzfasern, die zu Farbveränderungen und einer unterschiedlichen Haptik führen können. Sobald das Produkt Sonne und Regen ausgesetzt ist, durchlaufen diese Holzfasern einen natürlichen Alterungsprozess, der zu einer abweichenden Färbung führen kann. Nach wenigen Monaten weisen die Fassadenelemente ihren endgültigen Farbton auf. Vor der Montage müssen die Fassadenelemente gemischt werden, um ein natürliches Ergebnis zu erhalten.

# EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE


Das Fassadenverkleidungssystem mit der geschlossenen Profilvariante verfügt über ein unsichtbares Clipsystem. Die einzelnen Fassadenelemente sind dank der Nut-und-Feder-Konstruktion schnell und einfach zu montieren – sowohl horizontal als auch vertikal. Die doppelwandigen Profile sorgen für eine hohe Stabilität und erlauben einen Abstand von bis zu 50 Zentimetern bei der Lattung der Unterkonstruktion.




# TEILELISTE

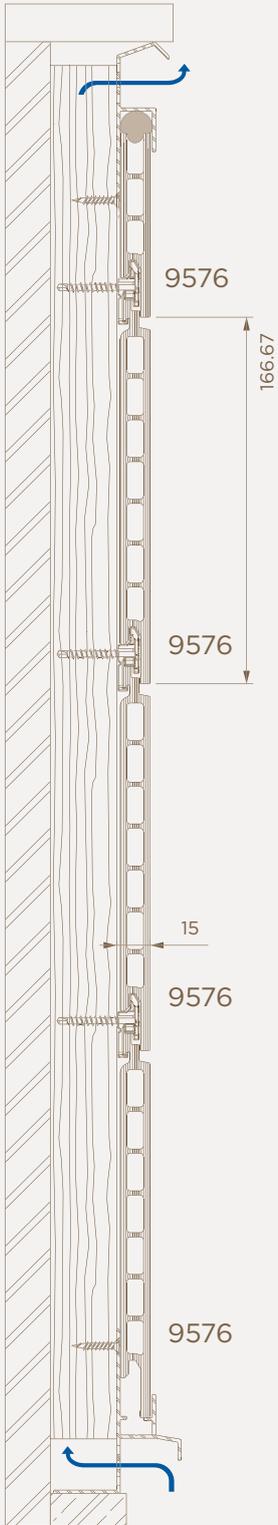


- 1 Abschlussprofil**  
**P 9572 (3 m)**  
 Schwarz, Silber oder Braun eloxiert




- 2 Abschlussprofil mit Clipsystem**  
**P 9568 (3 m) + P 9562 (3 m)**  
 Erhältlich in drei Farben  
 9568 in 502, 504, 510  
 9562 in 66, 12, 65

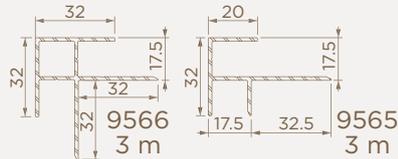


- 3 Winkelprofil**  
**P 9566 (3 m) + P 9565 (3 m)**  
 Schwarz, Silber oder Braun eloxiert




- 4 Ecke mit Clipsystem**  
**P 9571 (3 m) + P 9564 (3 m)**  
 Erhältlich in drei Farben



- 5 Abschlussprofil mit Lüftung oben**  
**P 9569**  
 Schwarz, Silber oder Braun eloxiert



- 6 Lüftung über Fensterrahmen + Abschluss Traufe**  
**P 9570**  
 Schwarz, Silber oder Braun eloxiert



- 7 Startprofil mit Lüftung unten**  
**P 9567**  
 Schwarz, Silber oder Braun eloxiert



## FÜR EIN SCHÖNES, NACHHALTIGES ZUHAUSE

Durch zukunftsweisende Designs und Technologiekonzepte entstehen bei uns nachhaltigste Fenster-, Tür- und Gebäudelösungen. Für die Kunden von heute und die Generationen von morgen.

**deceuninck**

Deceuninck Germany GmbH • Bayerwaldstraße 18 • 94327 Bogen • Germany  
T +49 9422 821 0 • F +49 9422 821 379 • [info@deceuninck.de](mailto:info@deceuninck.de) • [www.deceuninck.de](http://www.deceuninck.de)

IHR DECEUNINCK FACHHÄNDLER