

Prestige klassisch Fensterprofilsystem

deceuninck




Fenster & Türen


Zeitloses Design verbindet sich mit der hohen Funktionalität neuester Fensterbautechnologie. Das Profil erreicht beste Schallschutz- und Wärmedämmwerte und ist damit das optimale Qualitätsprodukt für die Ansprüche modernen Bauens.

www.deceuninck.de


Prestige klassisch flächenversetzt

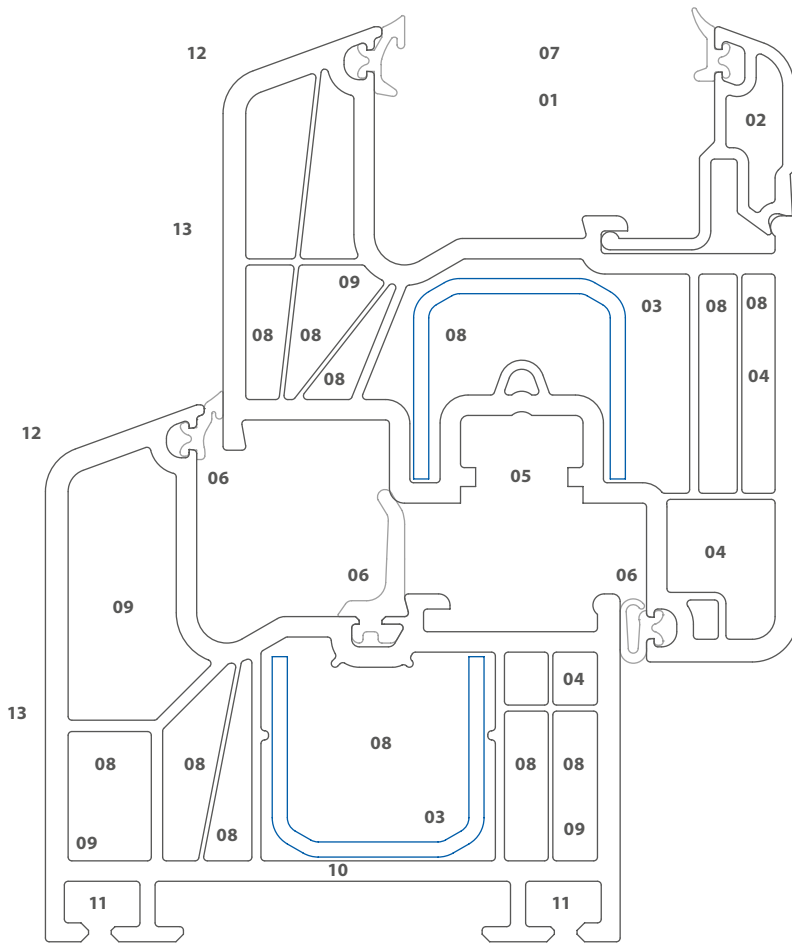

Mitteldichtung (MD)
Abb.: 1:1

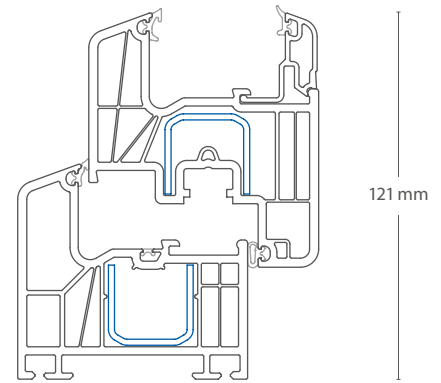

Anschlagdichtung (AD)
Abb.: 1:2,5

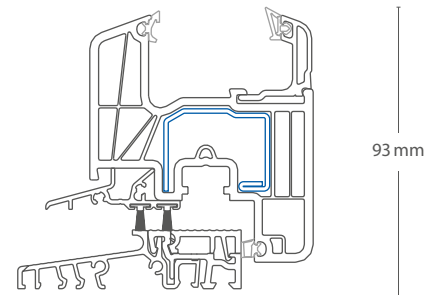

Flache Aluminium Bodenschwelle: Höhe 20 mm
Abb.: 1:2,5

- 01 8 bis 45 mm-Verglasung: Speziell für sehr dicke Wärmedämm- oder Schallschutzgläser / hoher Schallschutz bis Klasse 5 gemäß Schallschutzrichtlinien
 - 02 2-Fuß-Glasleiste nach DIN 18545: Erhöhter Einbruchschutz
 - 03 Starke, formschlüssige Armierungen: Stabile Fensterkonstruktion
 - 04 Beschläge: Hohe Funktionalität und Gebrauchsdauer / Befestigung durch zwei Wandungen
 - 05 Euro-Beschlagsnut, 13 mm Achsmaß: Aufrüstung zu Sicherheitsfenstern mit hohem Einbruchschutz möglich
 - 06 Drei umlaufende Dichtungen bei MD, zwei rundumlaufende Dichtungen bei AD: Beste Wärmedämmung, Wind- und Schlagregendichtheit
 - 07 Glasfalzhöhe 25 mm: Optimale Wärmedämmung / Vermeidung von Kondenswasser
 - 08 6-Kammer-Technik: Exzellente Wärmedämmung / U_f-Wert 1,1 W/m²K mit MD und U_f-Wert 1,2 W/m²K mit AD
 - 09 Dübel-, Entwässerungs- und Belüftungsbohrungen durch Vorkammern: Feuchtigkeitsschutz in den Stahl- und Armierungskammern / Korrosionsschutz
 - 10 Bautiefe 76 mm: Hohe Wärmedämmung für Heizkosteneinsparung
 - 11 Zusatzprofile aufrastbar: Passende Anschlusslösung für die verschiedensten baulichen Situationen
 - 12 20-Grad-Schrägen und Rundungen: Guter Wasserablauf / harmonisches Design
 - 13 Rahmen- und Flügelvielfalt: Unterschiedliche Höhenabmessungen / große Auswahl an Dekoren und Farben / erhältlich in Uni- und Holzdekor, mit Perlstruktur und im Metalllicook
- + **Harmonische Fassadengestaltung:** Verschiedene weitere Deceuninck-Produkte passend zum System Prestige verfügbar, z.B. Inoutic Hebeschiebetür, PROTEx



Das Recycling-Konzept - Inoutic / Deceuninck ist Gründungsmitglied der Initiative „Rewindo“, in der sich die führenden deutschen Kunststoffprofilproduzenten zusammengeschlossen haben, um Kunststofffensterrecycling zu fördern

IHR FENSTER-FACHBETRIEB



Building a sustainable home

Inoutic/Deceuninck GmbH

Bayerwaldstraße 18 · 94327 Bogen · Germany
T +49 9422 821 0 · F +49 9422 821 379
info@deceuninck.de · www.deceuninck.de